



# Bindo 20


 СОДЕРЖИТ  
ИОНЫ  
СЕРЕБРА


## Полуматовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/ЕС).

### Технические данные

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Уникальные компоненты              | Добавки против плесени и грибка, добавка с ионами серебра  |
| Связующее                          | Сополимерная дисперсия   |
| Разбавитель                        | Вода   |
| Рабочие инструменты                | Кисть, валик, распылитель  |
| Сухой остаток (масс)               | ≈ 50 %   |
| Плотность                          | ≈ 1,23 кг/л  |
| Время до нанесения следующего слоя | 1 час  |
| Время полного высыхания покрытия   | 2–4 часа   |
| Расход на один слой                | До 14 м <sup>2</sup> /л  |
| Базы                               | BW, BC   |
| Система колеровки                  | Асomiх   |
| Срок и условия хранения            | 4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке  |
| Уход за окрашенной поверхностью    | Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием абразивных моющих средств (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки. |

- Антибактериальная, противомикробная\*
- Стойкая к дезинфицирующим растворам \*\*
- Идеальна для влажных помещений
- Защищает от образования плесени и грибка
- Устойчива к пару от бытовых приборов

### Описание

Полуматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков во влажных помещениях, таких как кухни, ванные комнаты, санузлы. Также рекомендуется для школ, лечебных и медицинских учреждений, помещений с высокими требованиями по гигиене. Покрытие устойчиво к пару от бытовых приборов (пароварка, чайник, отпариватель и т.д.) и конденсату. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

### Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

**Сертифицирована для применения в детских, медицинских учреждениях (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных), а также объектах пищевой промышленности.**

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

### Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.


### Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.


\* экспертное заключение №001899 от 23.06.2020

\*\* подтверждено ИЛ "Тест-Эксперт"

### Степень блеска



### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

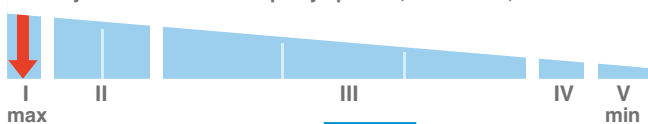

### Упаковка

