

# Colours of Kingdom



## Матовая краска для стен и потолков

- **Готовое решение. Не требует колеровки**
- Технология Chromalock – стойкость цвета  
Гарантия 100% попадания в цвет при повторной покупке
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Моющаяся

### Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Готовые цвета Dulux — это удобное решение для тех, кто ценит свое время: краска уже заколерована в один из наиболее популярных цветов. Уникальная коллекция оттенков от британских дизайнеров предлагает современные цветовые решения, а технология Chromalock надолго сохраняет яркость цвета.

Краска обладает отличной укрывистостью, легко наносится, не образует потеков и почти не пахнет.

### Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. д.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для покраски помещений с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой, таких как спальня, гостиная, кабинет, детская комната и т. д.

**Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +10 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80 %.

### Разбавление

Не требуется.

### Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

### Технические данные


Связующее	Стирол-акриловый латекс
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 53,6%
Плотность	≈ 1,41 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2-4 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 14 м <sup>2</sup> /л
Цвет	33 готовых цвета
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

### Степень блеска



Gardner 60°

### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

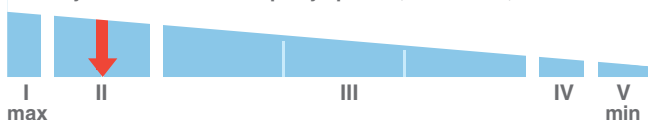

### Упаковка

